车体型式	最大荷重 (kg)	叉宽W1 (mm)	叉长L1 (mm)	最低叉高H2 (mm)	最高叉高H1 (mm)	车轮 后轮	车轮 前轮	自重 (mm)
NA15-48	1500	460	810	80	200	Ø180×50	Ø78×100	68
NA15-49		460	980					71
NA15-58		520	810					68
NA15-59		520	980					71
NA15-510		520	1070					72
NA15-511		520	1150					73
NA15-610		600	1070					77
NA15-710		685	1070					76
NA15-712		685	1220					78
NA25-58	2500	520	810	80	200	Ø180×50	Ø78×100	69
NA25-59		520	980					72
NA25-510		520	1070					73
NA25-712		685	1220					80
NA30-510	3000	520	1070	80	200	Ø180×50	Ø78×70	83
NA30-712		685	1220					91

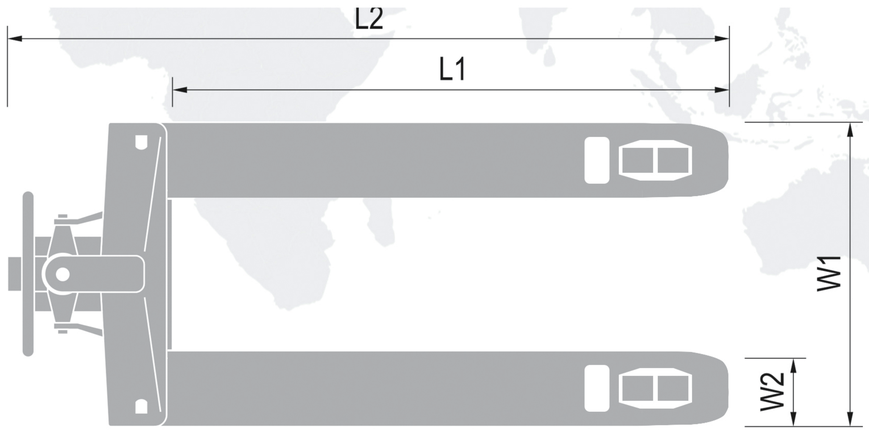

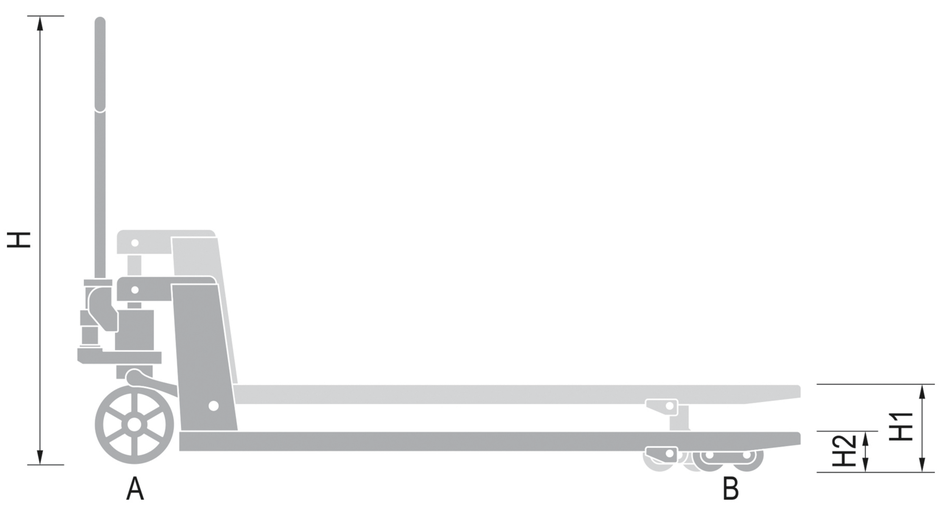

SINOLIFT
For material handling

NA

- 液压部份优良的密封性能，有效防止油缸的渗漏油现象
- 镀铬的活塞杆，使整机上升、下降时安全平稳可靠
- 拐臂和支承板锻造而成比铸件更牢固
- 高强度的钢结构保证粗造地面环境使用不变形
- 简单舒适操纵手柄，可安装脚控下降装置

SHANGHAI SINOLIFT EQUIPMENT CO., LTD.
Address: 2477 Dachuan Road, Nanhui Industry Park, Pudong New District, Shanghai, 201399, P.R.China
Tel: 0086-21-68014500
Fax: 0086-21-68014261
Website: www.sinolift.com www.sinoliftchina.com
Email: export@sinolift.com
Skype: yh@sinolift.com
Whatapp: +0086 13917078584