


日本专业技术及制造工艺的完美结晶；  
外形美观、结构钢性强、轻巧耐用；  
三段式定位下降控制，操作轻便省力；  
全车经磷化处理与精细喷塑，光泽度高且不易脱落。

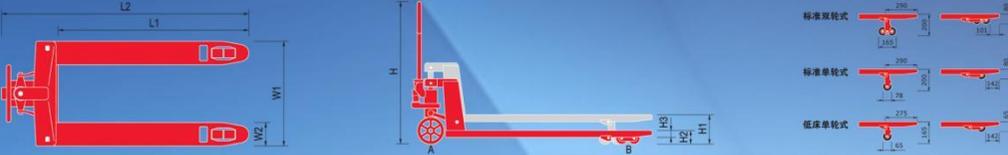

型号	荷载	货叉外宽	货叉长度	最低高度	最高起升高度	转向大轮	承载轮	自重					
	kg/lbs	mm/inch	mm/inch	mm/inch	mm/inch	(mm)	(mm)						
		W1	L1	H2	H1	A	B						
NP10-48	1000/2200	460/18"	810/32"	80/3.15"	200/7.9"	φ180*62	φ78*100 (单)	66/145					
NP10-49		460/18"	980/38.5"					70/154					
NP10-58		520/20.5"	810/32"					66/145					
NP10-59		520/20.5"	980/38.5"					71/156					
NP10-510		520/20.5"	1070/42"					71/156					
NP10-511		520/20.5"	1150/43.3"					73/160					
NP10-712		685/27"	1220/48"					79/173					
NP15-48		460/18"	810/32"					80/3.15"	200/7.9"	φ180*62	φ78*100 (单)	66/145	
NP15-49	460/18"	980/38.5"	70/154										
NP15-58	520/20.5"	810/32"	66/145										
NP15-59	520/20.5"	980/38.5"	70/154										
NP15-510	520/20.5"	1070/42"	71/156										
NP15-511	520/20.5"	1150/43.3"	73/160										
NP15-610	600/23.5"	1070/42"	77/169										
NP15-76	685/48"	650/25.6"	68/149										
NP15-710	685/27"	1070/42"	76/167										
NP15-712	685/27"	1220/48"	79/173										
NP25-58	2500/5500	520/20.5"	810/32"	80/3.15"	200/7.9"	φ180*62	φ78*100 (单) or φ78*70 (双)	67/147					
NP25-59		520/20.5"	980/38.5"					71/156					
NP25-510		520/20.5"	1070/42"					72/158					
NP25-511		520/20.5"	1150/43.3"					75/165					
NP25-712		685/27"	1220/48"					80/176					
NP30-510		3000/6600	520/20.5"					1070/42"	80/3.15"	200/7.9"	φ180*62	φ78*100 (单) or φ78*70 (双)	84/184
NP30-511			520/20.5"					1150/43.3"					90/198
NP30-712			685/27"					1220/48"					100/220

2, 低床型

型号	荷载	货叉外宽	货叉长度	最低高度	最高起升高度	转向大轮	承重轮	自重					
	kg/lbs	mm/inch	mm/inch	mm/inch	mm/inch	(mm)	(mm)						
		W1	L1	H2	H1	A	B						
NPL15-58	1500	520/20.5"	820/32"	65/73/75 2.5"/2.75"/2.9"	165/175/185 6.5"/6.89"/7.3"	φ180*62	φ65*100 (单)	66/145					
NPL15-59		520/20.5"	990/38.5"					70/154					
NPL15-510		520/20.5"	1080/42"					71/156					
NPL15-511		520/20.5"	1160/43.3"					73/160					
NPL15-712		685/27"	1230/48"					79/173					
NPL25-58		2500	520/20.5"					820/32"	65/73/75 2.5"/2.75"/2.9"	165/175/185 6.5"/6.89"/7.3"	φ180*62	φ65*100 (单)	67/147
NPL25-59			520/20.5"					990/38.5"					71/156
NPL25-510			520/20.5"					1080/42"					72/158
NPL25-511	520/20.5"		1160/43.3"	73/160									
NPL25-712	685/27"	1230/48"	80/176										

3, 超低床型

型号	荷载	货叉外宽	货叉长度	最低高度	最高起升高度	转向大轮	承重轮	自重					
	kg/lbs	mm/inch	mm/inch	mm/inch	mm/inch	(mm)	(mm)						
		W1	L1	H2	H1	A	B						
NPSL10-58	1000/2200	520/20.5"	820/32"	35/1.5"	95/3.75"	φ150*62	φ34*68 (双, 铁)	66/145					
NPSL10-59		520/20.5"	990/38.5"					70/154					
NPSL10-510		520/20.5"	1080/42"					71/156					
NPSL10-511		520/20.5"	1160/43.3"					73/160					
NPSL10-712		685/27"	1230/48"					79/173					
NPSL25-58		2500/5500	520/20.5"					820/32"	51/2"	142/5.5"	φ180*62	φ50*70 (双, 铁)	67/147
NPSL25-59			520/20.5"					990/38.5"					71/156
NPSL25-510			520/20.5"					1080/42"					72/158
NPSL25-511	520/20.5"		1160/43.3"	74/162									
NPSL25-712	685/27"	1230/48"	80/176										

\*1 超宽、超长及其他任何特殊规格及特殊用途的，均可根据用户要求生产；



# 升级换代 • 全新NP系列 手动液压托盘搬运车

载荷：1,500/2,500/3,000 /3500KG

1) 流线型车体设计：  
该系列手动搬运车，流线型设计，美观大方

2) 高强度车架和货叉：  
高强度合金钢板制造的车架，阳刚和美感兼备，确保在正常使用的情况下货叉永不变形

3) 超长质保：  
油泵三年质保，其他部件一年质保



可选：

- 1) 标配前承载轮：2.5吨（含2.5吨）以下默认单聚氨酯轮，3.0吨默认双聚氨酯轮，可选配前单尼龙轮或者双尼龙轮
- 2) 标配转向大轮：聚氨酯大轮，可选配尼龙大轮或橡胶大轮
- 3) 可选不锈钢、镀锌款
- 4) 可加装电子称、挡货架及制动器等延伸功能装置
- 5) 超长超宽货叉可定制
- 6) 超低放及超高起升可定制