


高端品质 • 买的放心 • 用的安心

PRODUCT DETAILS ACHIEVEMENTS IN QUALITY

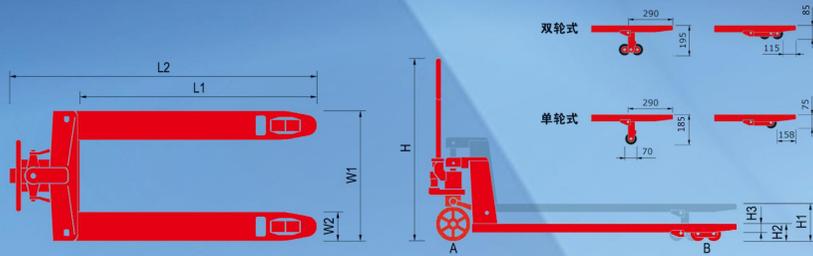

### 正品展示

自问世以来,已向全球全中国市场累计突破120万台,市面上各类模仿产品层出不穷。



型号		NG20	NG25	NG30	
起重量	kg	2000	2500	3000	
货叉低放高度 H2	mm	85/75	85/75	85/75	
最大货叉高度 H1	mm	195/185	195/185	195/185	
起升行程 H2-H1	mm	110	110	110	
货叉叉面长度 L1	mm	1150/1220	1150/1220	1150/1220	
货叉叉宽 W2	mm	160	160	160	
前轮直径和宽度 B	单	mm Φ70×93 圆柱式	Φ70×93 鼓式或者圆柱式	Φ70×93 鼓式或者圆柱式	
	双	mm Φ70×60 圆柱式	Φ78×70 鼓式或者圆柱式	Φ78×70 鼓式或者圆柱式	
后轮直径和宽度 A	mm	Φ160×50 PU尼龙	Φ180×50 PU尼龙或者橡胶	Φ180×50 PU尼龙或者橡胶	
外型尺寸	长 L2	mm	1260	1360	1360
	宽 W1	mm	520/550/685	520/550/685	520/550/685
	高 H	mm	1160	1220	1220
自重	kg	56	63	68	
钢板厚度	mm	2.75	3	3.3	
柱塞	mm	Ø28.5	Ø31.5	Ø31.5	
手柄	mm	金属圆形	金属圆形或橡胶包胶	金属圆形或橡胶包胶	

若有技术参数或配置的改变,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。



更少的时间搬运更多的托盘

## 经济款托盘车

载荷: 2,000/2,500/3,000 KG 分体焊接油泵

#### 简单&灵活 Simple & Flexible

进口密封件,经久耐用;活塞杆镀铬,光滑耐磨;手把座开有窗口,易于安装控制链条。

#### 安全&耐用 Safety & Durability

高品质全密封焊接油泵,壳体为机械、液压集成一体化设计,防漏可靠,免维护、免装拆;溢流阀提供超重作业时的过载保护,在超过搬运车的额定载重20%的情况下,溢流阀起作用,保护油缸不会在过载时损坏。

#### 舒适性手把 Comfortable Handle

扶手倾斜造型符合人体工程学原理,具有提升、搬运、放下三大功能;操作安全。简单、灵活,使用时可以享受到更舒适的操控体验。



#### 可选

- 1) 标配前承载轮: 双尼龙轮, 可选配前单轮尼龙轮及单聚氨酯PU轮或者双聚氨酯PU轮
- 2) 标配转向大轮: 尼龙轮, 可选配聚氨酯PU轮及橡胶轮
- 3) 可选不锈钢、镀锌款
- 4) 可加装电子称、挡货架、制动器等延伸功能装置
- 5) 超长超宽货叉可定制
- 6) 超低放及超高起升可定制
- 7) 卷筒车、山地搬运车及其他异形搬运车可定制