高端品质·买的放心·用的安心

PRODUCT DETAILS ACHIEVEMENTS IN QUALITY

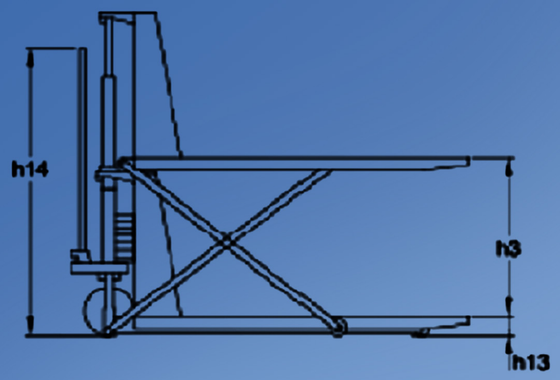

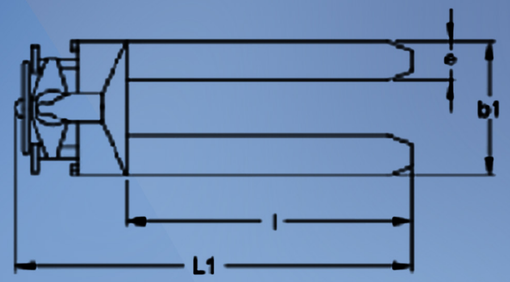

项目/型号		HLT1000	HLT1500	HLT1000A	HLT1500A
额定负载	kg	1000	1500	1000	1500
货叉最低高度	mm	85	85	85	85
货叉最高高度	mm	800	800	800	800
货叉尺寸（宽度*厚度）	mm	162×50	162×50	162×50	162×50
货叉长度 L	mm	1150	1150	1150	1150
货叉全宽（固定式）	mm	540/680	540/680	540/680	540/680
净重	kg	105/112	118/125	105/112	118/125
货叉轮子	mm	φ75×50	φ75×50	φ75×50	φ75×50
转向大轮	mm	φ150×50	φ150×50	φ150×50	φ150×50
包装托盘尺寸（540）	mm	1930*580*720	1930*580*720	1930*580*720	1930*580*720
包装托盘尺寸（680）	mm	1930*740*720	1930*740*720	1930*740*720	1930*740*720
装箱数量（20尺柜）		120/96	120/96	120/96	120/96

整车资询　配件资询　淘宝配件　整车抖音店

CE ISO ISO9001 24M

SINOLIFT 新力特

专注物料搬运设备

升级换代 ● 全新HLT系列

剪叉式高起升搬运车

1）平稳且灵活

密闭液体是最灵活的动力源，具有优秀的力转移性能。
利用管道和软管取代机械部件可以排除布局问题。
压系统在运行中平稳和安静。振动保持在最低程度。

2）力放大、快升起

极小的力可以移动和控制大得多的力。
快起升（载轻货时）——摇动手柄约18次到达800㎜。

3）经济安全

经济—简易和紧凑，使系统经济节能，系统在使用过程中，几乎不损耗功率。
安全—溢流阀保护系统，不致由于过载而受损。

3）应用范围

广泛应用于工厂、车间、仓库、超市等场所，
起升范围可适应不同的搬运高度，减少了弯腰搬运货物的烦恼。


高强度镀铬活塞杆耐用不易变形

高品质密封性油缸安全防止渗漏

地址(Address)：上海市浦东新区南汇工业园大川公路2471号

座机：021-68014262　　QQ：783968048

移动(Mobile)：86-13052582730 / 15317300850

邮编(Postcode)：201399

传真(Fax)：(+86)021-68014262

网址(Website)： www.barrellift.com