

油桶翻转夹


1. 结构巧妙，可将油桶从水平状态转换成直立状态，反之亦然；
2. 当油桶水平降到地面时，翻转装置将自动锁紧；
3. 油桶翻转过程需要叉车前进后退以及上升下降动作协调配合完成；
4. 翻转杆带有拉绳，便于驾驶员坐在叉车上进行操作；
5. 广泛应用于化工、食品、医药等行业对水平放置的油桶进行搬运、堆高装卸作业。

型号		DR400
额定负载	kg	400
净重	kg	75
叉孔尺寸	mm	140*50
支撑叉杆长度	mm	575
叉孔内间距	mm	268
外形尺寸	mm	1900*690*655



水平油桶搬运夹

1. 结构简单，操作方便
2. 适用于配合叉车进行搬运水平放置的标准钢制油桶

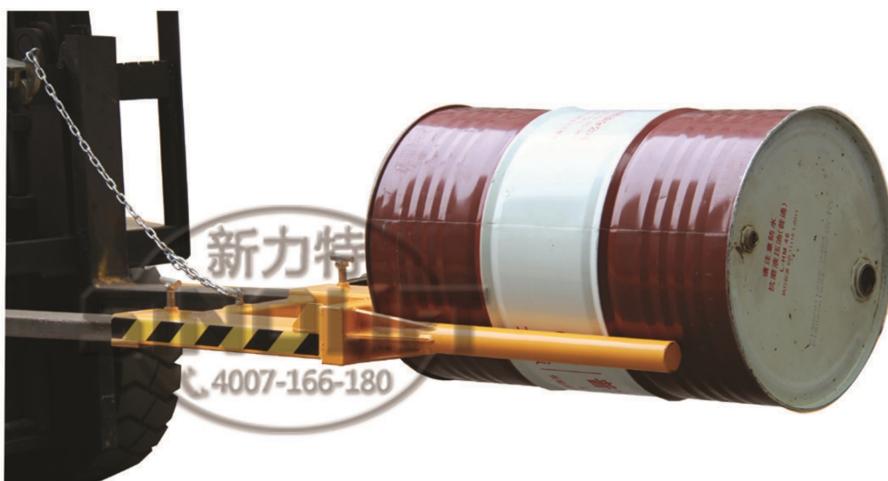

型号		DH300
适合油桶直径	mm	φ 572*915
额定负载	kg	300
净重	kg	42
叉孔尺寸	mm	140*55*560
叉孔内间距	mm	623
外形尺寸	mm	1405*720*120